

- Kontrollera att ventilationsdonen är öppna när mätdosorna placeras ut. Informera de boende om att ventilationsdonen alltid ska hållas öppna. Stängda ventiler är en vanlig orsak till förhöjda radonhalter.
- När mätningarna avslutats ska ni fylla i protokollen från mätlaboratoriet med uppgifter om var mätningarna utförts (fastighet, adress och lägenhetsnummer), vilka mätdosor som placerats i vilka rum och vilka datum mätningarna påbörjats och avslutats.

### INKÖP AV MÄTDOSOR


Behöver det göras nya eller kompletterande mätningar, kan ni beställa mätpaket från följande ackrediterade mätlaboratorier:

- **Eurofins Radon Testing Sweden AB**  
Tel. 010-490 84 80, [radon.eurofins.se](http://radon.eurofins.se)
- **Radonova**  
Tel. 018-56 88 00, [www.radonova.se](http://www.radonova.se)
- **Radonanalys GJAB**  
Tel. 046-286 28 80, [www.radonanalys.se](http://www.radonanalys.se)

För mer information om ackrediterade laboratorier, se [www.swedac.se](http://www.swedac.se)



Miljö- och byggförvaltningen


 Box 26, 663 21 Skoghall  Mörmovägen 5, Skoghall  054 - 51 50 00

 [kommun@hammaro.se](mailto:kommun@hammaro.se)  [www.hammaro.se](http://www.hammaro.se)

# ATT KONTROLLMÄTA

## EFTER ÅTGÄRDER



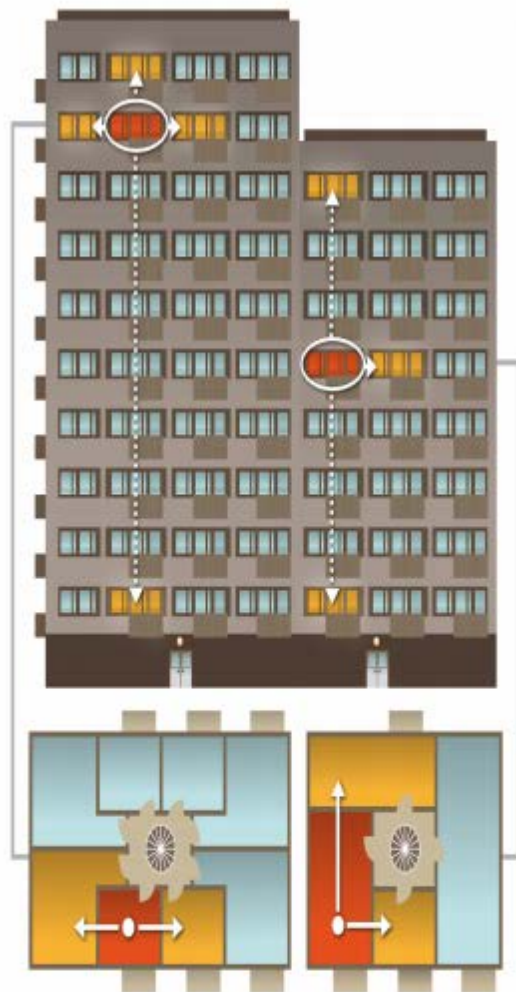

**■** Bostad där radonhalter över riktvärdet uppmätts. Ska kontrollmätas.

**■** Bostad som ska kontrollmätas på grund av sitt förhållande till den bostad där halter över riktvärdet tidigare uppmätts.

Bild: Miljöförvaltningen, Stockholms stad

## KONTROLLERA ATT ÅTGÄRDERNA HAFT EFFEKT

### Kontrollmätning

För att kontrollera att era radonsanerande åtgärder haft tillräcklig effekt, måste ett antal bostäder kontrollmätas.

Kontrollmätningarna ska göras i de bostäder där halterna tidigare överstigit riktvärdet.

Bostäderna som ligger vägg i vägg på samma våningsplan (i samma trappuppgång) ska också mätas, liksom bostäderna högst upp och längst ner i förhållande till de bostäder där halter över riktvärdet uppmätts, **se bilden till vänster**.

Om ni tidigare mätt dessa bostäder med godkända resultat behöver ni inte mäta dem igen.

### Så här ska mätningen göras

- Mät radon genom långtidsmätningar, minst två månader men gärna tre månader, under mätperioden som löper från den **1 oktober till den 30 april**.
- Mätidosor beställer ni direkt från ett ackrediterat mätlaboratorium, se kontaktuppgifter på nästa sida.
- Informera de boende inför mätningarna. Var tydlig med om det är den boende själv som ska skicka tillbaka mätidosorna för analys eller om du som fastighetsägare samlar in dosorna och tillhörande protokoll och skickar dem till mätlaboratoriet.  
Till er hjälp har miljö- och byggförvaltningen tagit fram ett informationsblad som ni kan kopiera och dela ut till de boende, se bladet "*Radonmätning i din bostad - Ditt ansvar som boende*".
- Följ instruktionerna från mätlaboratoriet. Mät i två rum per bostad, förslagsvis sovrum och vardagsrum. Dosorna bör inte placeras i närheten av bostadens frånluftsdon, exempelvis i badrum eller kök. Lägg inte mätidosorna i skåp, garderober, klädkammare, förråd eller liknande. För bostäder med enbart ett rum ska två mätidosor placeras i det enda rummet. Om en bostad består av flera våningsplan ska en mät dosa placeras på varje våningsplan.